

ERARD® PRO


SUPPORT MOTORISE AVEC PANTOGRAPHE

Poids max. 30 kg - Longueur 300 cm

PROJECTOR LIFT


Max. load 30 kg – 300 cm length

Ref. 737725

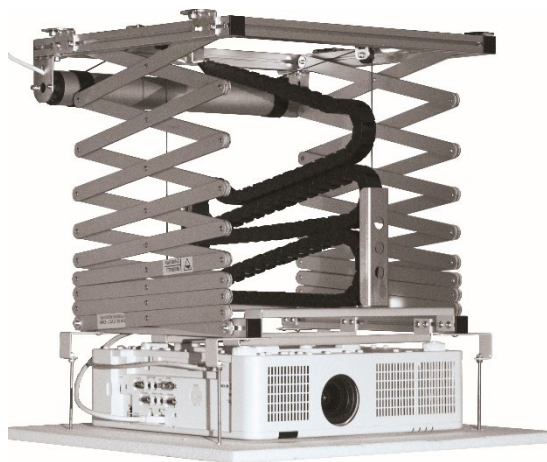


Vue de face fermée

Frontal view closed

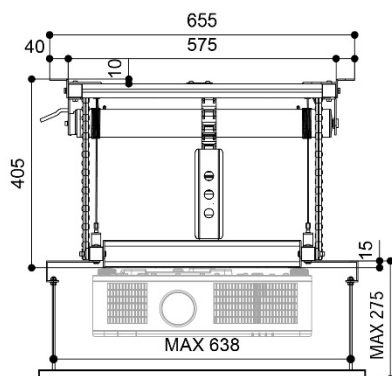



Vue latérale fermée

Side view closed

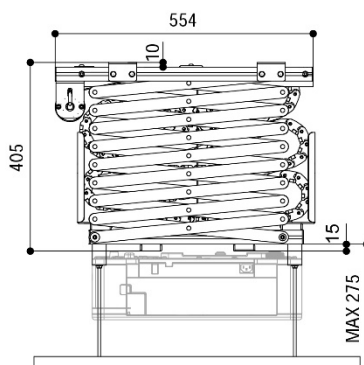

Vue latérale ouverte

Side view opened

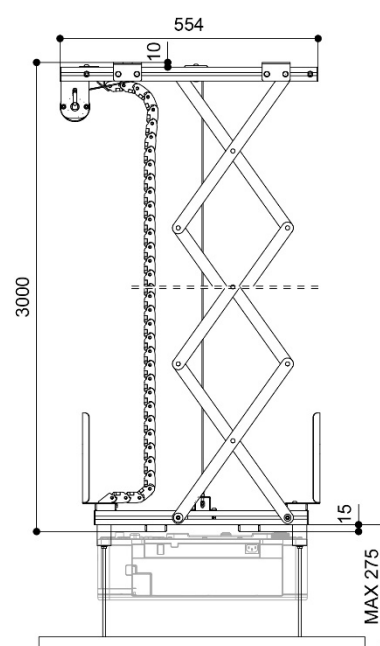

Points de fixation VP

Projector fixing points

En option / Options

- Télécommande radio / RF remote control: **ref. 737702**
- Interface contact basse tension / Low voltage contact interface: **ref. 737705**
- Support dalle faux plafond / Ceiling tile holder: **ref. 737700**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Branchement électrique / Power supply	220-230V – 50Hz
Consommation max / Max. consumption	184 W
Couple / Torque	20 Nm
Vitesse moteur / Motor Speed	17 rpm
Dimensions LIFT fermé / Dimensions closed lift	575 x 405 x 554 (LxHxP en mm / WxHxD in mm)
Dimensions LIFT ouvert / Dimension opened lift	575 x 3000 x 554 (LxHxP en mm / WxHxD in mm)
Distance max. des points de fixation du VP Maximum size fixing points projector	398 x 326 (LxP en mm / WxD in mm)
Taille max. du VP / Max. size of the projector	570 x 600 (LxP en mm / WxD in mm)
Charge max. / Max. load	30 Kg
Poids net du support VP LIFT Net weight of the projector lift	17 kg
Passage de câbles inclus / Cable management included	Oui / Yes